


3a

Usted ha iniciado la presente jornada laboral sin la tarjeta de conductor introducida.
Necesidad de realizar entradas manuales.



Introducir tarjeta de conductor

1* 00h00 00h000
2* 00h00 12:37 [11:37 UTC]

¿Realiz. entr. manuales? *

1*?M¿Cont. día? ✓

15:23 08.07.05 *

1*?¿Últ. activi. ? ✓

15:23 08.07.05 *

1*Selecc. país España

Última jornada laboral

01M

01M

1* 0+ 0+ 10:20 01M
09:20 09.07.2005

1* 0+ 0+ 12:37 01M
11:37 09.07.2005

1*Selecc. país España

Jornada laboral actual


Conducir

Guardando actividades

1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38 [11:38 UTC]

3b

Usted ha finalizado la última jornada laboral sin la tarjeta de conductor introducida.
Necesidad de realizar entradas manuales.



Introducir tarjeta de conductor

1* 00h00 00h000
2* 00h00 12:37 [11:37 UTC]

¿Realiz. entr. manuales? *

1*?M¿Cont. día? ✓

15:23 08.07.05 *

1*?¿Últ. activi. ? ✓

15:23 08.07.05 *

1*Selecc. país España

Última jornada laboral

01M

01M

1* 0+ 0+ 16:23 01M
15:23 08.07.2005

1* 0+ 0+ 18:20 01M
17:20 08.07.2005

1*?¿Últ. activi. ? ✓

17:20 08.07.05 *

1*Selecc. país España

Jornada laboral actual


Conducir

Guardando actividades

1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38 [11:38 UTC]

3c

Usted ha finalizado la última jornada laboral Y ha iniciado la presente jornada laboral sin la tarjeta de conductor introducida.
Necesidad de realizar entradas manuales.



Introducir tarjeta de conductor

1* 00h00 00h000
2* 00h00 12:37 [11:37 UTC]

¿Realiz. entr. manuales? *

1*?M¿Cont. día? ✓

15:23 08.07.05 *

1*?¿Últ. activi. ? ✓

15:23 08.07.05 *

1*Selecc. país España

Última jornada laboral

01M

01M

1* 0+ 0+ 16:23 01M
15:23 08.07.2005

1* 0+ 0+ 18:20 01M
17:20 08.07.2005

1*?¿Últ. activi. ? ✓

17:20 08.07.05 *

1*Selecc. país España

Jornada laboral actual

Conducir

Guardando actividades

1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38 [11:38 UTC]



Modificar entradas manuales

Modificar sus entradas manuales introducidas recientemente:

- Cambiar
- Eliminar
- Agregar (nueva entrada introducida ANTES que la actividad seleccionada)

¡Atención! No es posible modificar las entradas manuales realizadas en la inserción anterior de la tarjeta de conductor.



Cambiar entradas manuales recientes

Modificar datos introducidos *

1* 0+ 0+ 02M
09:20 09.07.2005

02M

1* 0+ 0+ 02M
09.07.2005

Modificar datos introducidos *

Guardando actividades

1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38



Eliminar entradas manuales recientes

Modificar datos introducidos *

1* 0+ 0+ 02M
09:20 09.07.2005

02M Añadir o eliminar entr. *

1* 0+ 0+ 01M
23 08.07.2005

Modificar datos introducidos *

Guardando actividades

1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38



Agregar más entradas

Modificar datos introducidos *

1* 0+ 0+ 02M
09:20 09.07.2005

02M Añadir o eliminar entr. *

02M

1* 0+ 0+ 02M
15 09.07.2005

Modificar datos introducidos *

Guardando actividades

1* 00h01 00h000
2* 00h00 12:38

Tacógrafo digital SE5000 QuickGuide

STONERIDGE - SETTING THE STANDARD


Registro de actividad

Todas las actividades realizadas durante una jornada laboral deben ser registradas en su tarjeta de conductor.


Entradas manuales

Deberá realizar entradas manuales de las actividades llevadas a cabo desde la última extracción de la tarjeta y sin la tarjeta de conductor introducida.


Introducir tarjeta de conductor




Para abrir la bandeja de la tarjeta de conductor 1, mantenga presionado **1**.



Para abrir la bandeja de la tarjeta de conductor 2, mantenga presionado **2**.




Introduzca la tarjeta de conductor con el chip hacia arriba.



Seleccionar actividad

Para seleccionar una actividad, presione brevemente **1** para el conductor 1, ó **2** para el conductor 2.



Para obtener más información acerca Tacógrafos Digitales, cursos de formación y soluciones de administración de datos, contacte con Stoneridge en el +34 (0)91 662 3222.


Hora UTC (Tiempo coordinado universal)

Los datos almacenados y la hora mostrada en la pantalla del tacógrafo es siempre la hora UTC.


La hora local se muestra únicamente como información:

- En la pantalla estándar del conductor.
- Al realizar entradas manuales de actividades.
- En ciertas impresiones.

Extraer tarjeta de conductor

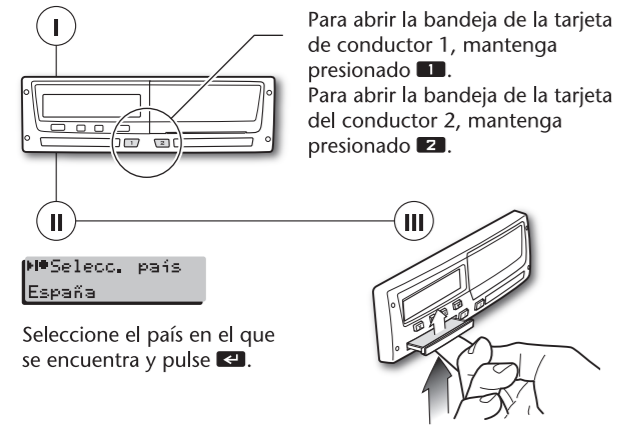

Cambio del rollo de papel

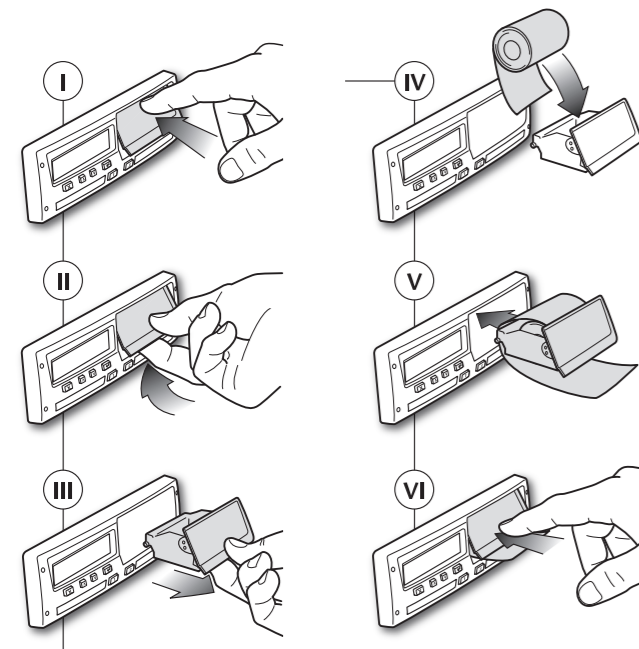

Entradas manuales

Deberá realizar entradas manuales de las actividades llevadas a cabo desde la última extracción de la tarjeta y sin la tarjeta de conductor introducida.

Únicamente puede realizar entradas manuales:

- Posteriormente, en su próxima inserción de la tarjeta conductor.
- De un máximo de 16 actividades por inserción de tarjeta conductor.
- Durante periodos en los que su tarjeta conductor no está introducida, limitándose a cubrir 24 horas tras la última extracción, y 24 horas antes de realizar la inserción actual de su tarjeta conductor.

¡Atención!

El tacógrafo procederá automáticamente a "Conducir" **1 minuto** después de su última interacción con la unidad. A continuación, no será posible realizar entradas manuales.

Cinco situaciones de usuario

- 1** Nueva jornada laboral. **Ha seleccionado no realizar entradas manuales.**
- 2** Continuación de la presente jornada laboral, pero ha trabajado durante un cierto periodo de tiempo sin la tarjeta de conductor introducida. **Necesidad de realizar entradas manuales.**
- 3a** Ha iniciado la presente jornada laboral sin la tarjeta de conductor introducida. **Necesidad de realizar entradas manuales.**
- 3b** Ha finalizado la última jornada laboral sin la tarjeta de conductor introducida. **Necesidad de realizar entradas manuales.**
- 3c** Ha finalizado la última jornada laboral Y ha iniciado la presente jornada laboral sin la tarjeta de conductor introducida. **Necesidad de realizar entradas manuales.**

Salir de las entradas manuales

- Iniciar la conducción.
- Mantener presionado **X**.
- Introducir o extraer una tarjeta de conductor.
- No interactúe con el tacógrafo durante 1 minuto.
- Aceptar con **↵** la actividad y horas predeterminadas (últimas horas de extracción e introducción de la tarjeta de conductor).

Registrar las actividades por escrito

Deberá registrar sus actividades por escrito si:


- El registro no se completó en "Entradas manuales".
- Actividades realizadas fuera de los límites 24-horas (consultar arriba).

Situaciones de usuario

- Introducir tarjeta de conductor
- Extraer tarjeta de conductor
- No existe una tarjeta de conductor introducida

1

Nueva jornada laboral. **Ha seleccionado no realizar entradas manuales.**



Introducir tarjeta de conductor

1x 00h00 00h00
2x 00h00 12:37 [11:37 UTC]

¿Realiz. entradas manuales? **X**

Selecc. país
España


Conducir

Guardando actividades

1x 00h01 00h00
2x 00h00 12:38 [11:38 UTC]

2

Continúa la presente jornada laboral, pero ha trabajado durante un cierto periodo de tiempo sin la tarjeta de conductor introducida. **Necesidad de realizar entradas manuales.**



Introducir tarjeta de conductor

1x 00h00 00h00
2x 00h00 18:20 [17:20 UTC]

¿Realiz. entradas manuales? **✓**

¿Cont. día? **✓**
15:23 09.07.05 *

Conducir

Guardando actividades

01M

1x 00h01 00h00
2x 00h00 18:21 [17:21 UTC]

Leyenda

Pantalla

- Otras tareas
- Receso, descanso
- Disponible
- La conducción es seleccionada automáticamente al desplazarse el vehículo (no es posible la selección manual)
- Hora de inicio de una actividad (hora UTC)
- Hora de inicio de una actividad (hora local)
- Hora de finalización de una actividad (hora UTC)
- Hora de finalización de una actividad (hora local)
- Actividad introducida manualmente, inicialmente
- Actividad introducida manualmente, al modificar
- Sí
- No

Botones

- 1** Pulsar brevemente: seleccionar actividad del conductor (tarjeta introducida)
- 1** Mantener presionado: abrir bandeja de la tarjeta de conductor
- 2** Pulsar brevemente: seleccionar actividad del conductor 2 (tarjeta introducida)
- 2** Mantener presionado: abrir bandeja de la tarjeta del conductor 2
- ↵** Pulsar brevemente: confirmar continuar en la entrada 01M, 02M,...
- ↵** Mantener presionado: agregar / eliminar entrada 01M, 02M,...
- ←←←←** Secuencia "pulsar brevemente" en una pantalla
- X** Pulsar brevemente: volver a pantalla para la entrada 01M, 02M,.... Confirmar entrada modificada 01M, 02M,....
- X** Mantener presionado: salir y proceder a "Conducir"
- ↑** Seleccionar menú, país, sí/no.
- ↓** En 01M, 02M,.... seleccionar actividad, ampliar/reducir parámetros